Salon bankarske opreme

SBO

INTERLOCKING KABINE

FB 7

FB 4

FB 2

BR 4 S

BR 3 S

BR 2 S

SBO INTERLOCKING KABINE

* Minimalna razina zaštite FB 2/BR 2 (S)
* Zatvoreni protubalistički prostor
* Učinkovito sprječavanje brzog ulaska i izlaska

Jedinstveni sustav zaštite

SBO Interlocking kabine

Standardna dimenzija SBO interlocking vrata je (VxŠxD) 2350 x 1950 x 1100 mm, a također **mogu se izraditi i u drugoj dimenziji na Vaš zahtjev.**

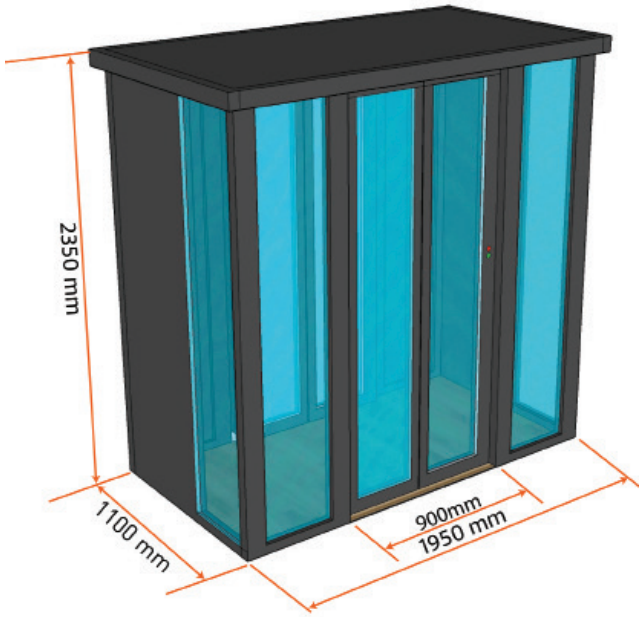

Interlocking kabina je jedinstveni sustav zaštite od prepada koji djeluje iznimno demotivirajuće na napadača. U slučaju pokušaja razbojništva, napadač ostaje zarobljen u zatvorenom protubalističkom prostoru. Ulazak i izlazak klijenata u i iz poslovnice moguć je samo kroz interlocking vrata. Interlocking kabina posjeduje: dvostruka vrata (jedna su uvijek zaključana), zaštita od projektila (razina zaštite po izboru), onemogućena sabotaža (paralelni sustav upravljanja), bočne fiksne strane u istoj razini zaštite, rezervno napajanje te blokada izlaza u slučaju razbojništva. Interlocking kabina je sustav od dvoja, međusobno zavisno upravljanih, vrata s malim međuprostorom. Izvedba vrata i međuprostora je u protubalističkoj izvedbi razine zaštite minimalno FB 2/BR 2 (S).

Karakteristike:

- Dvostruka automatska klizna interlocking vrata,
- Širina svjetlog otvora minimalno 900 mm,
- Sustav protiv utrčavanja u kabinu prije zatvaranja vrata,
- Modularna izvedba interlocking kabine za laganu promjenu lokacije (selidba),
- Certifikati interlocking vrata sukladni su zahtjevima Zakona,
- Protubalistička zaštita BR 2 (NS) u skladu sa zahtjevima Zakona,
- Otvaranje vrata obostrano tipkom ili senzorom,
- Mogućnost podešavanja različitih režima rada interlocking kabine s blagajničkih radnih mjesta:
  - Interlock (automatski rad),
  - posebno otvaranje unutarnjih i/ili vanjskih vrata,
  - ručno upravljanje vratima pomoću tipkala,
  - zaključavanje
- Mogućnost blokade rada vrata s blagajničkih mjesta (sve otvoreno/sve zatvoreno)!
- Sustav za automatsko otvaranje u slučaju požara (kompatibilno s vatrodojavom)!
- Tipke s interkom vezom za najavu ulaza/izlaza hendikepiranih osoba (proširivo na vanjski zvučnik i mikrofonom te unutarnje slušalice i zvono)!
- Osiguran prvi i zadnji prolaz zasebnim ključevima!
- Dodatno zaključavanje vanjskih vrata (euro cilindar),
- Rasvjeta u kabini!
- Protuklizni pod!
- Rad u slučaju nestanka struje (baterijski UPS min. 4 sata),
- Programiranje vremena zadrške u prostoru kabine.

Dodatne opcije interlocking kabine su: sustav protiv ulaza maskiranih osoba, detektor pokreta i prisutnosti s aktivnim IC senzorom, govorne poruke na hrvatskom jeziku, proširenje sa ulazno/izlaznim signalima za prihvat kontrole pristupa, status vrata vidljiv iz nadzornog centra zaštitarske kuće (CDS) te IP komunikacija preko mreže (nadzor rada kabine s udaljene lokacije).

KONTAKT:



SALON BANKARSKE OPREME

SALON BANKARSKE OPREME – OZIMEC d.o.o.
Remetinečka cesta 28 | 10 000 Zagreb | Hrvatska
t: +385(0)1 3777 655 | **f:** +385(0)1 3775 037
e: info@sbo.hr
w: www.sbo.hr
Poslovnice i servis: Zagreb, Osijek, Split i Rijeka

ESSA MEMBER

HRVATSKI CEH ZAŠTITARA – CROATIAN SECURITY ASSOCIATION – PROFESSIONAL SECURITY CHAMBER – 1992 – STRUKOVNA ZAŠTITARSKA KOMORA